



## Подключение модуля потенциальных выходов PC4216 для PC1010/PC4020 версий 1.0 и позднее

- подключение коммуникационной шины
- подключение тампера
- примеры подключения выходов

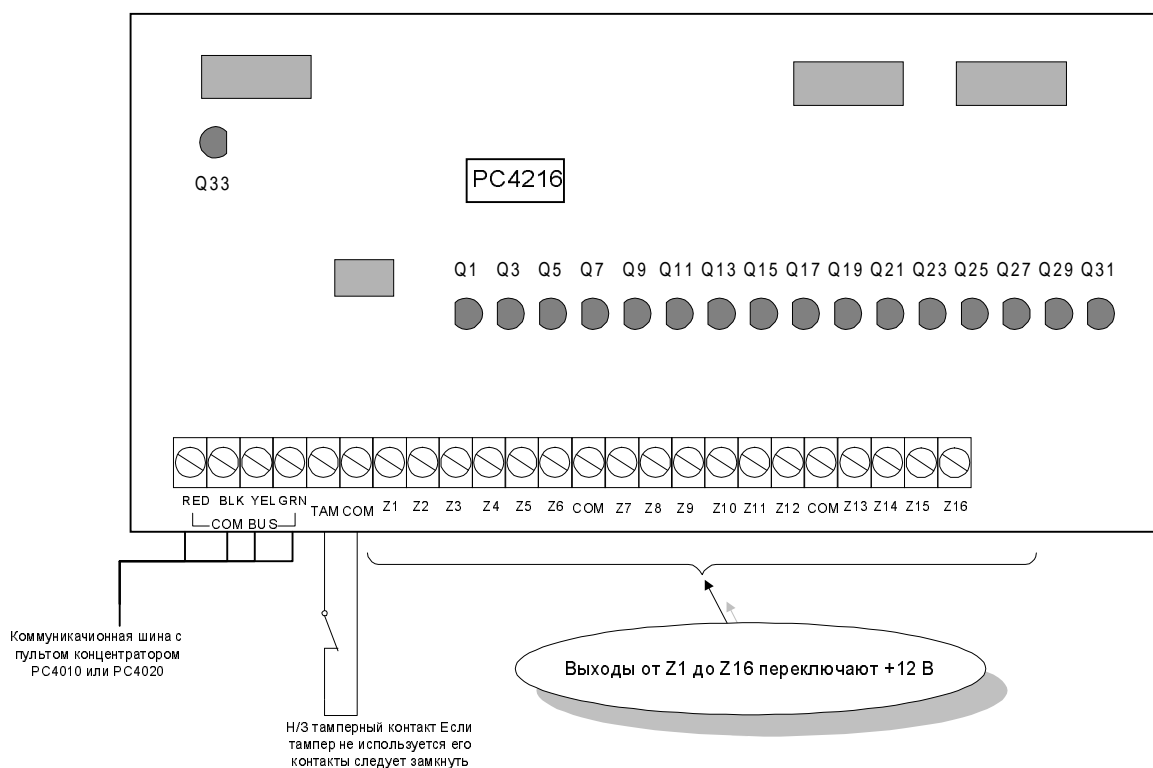

### Спецификация модуля

- 16 потенциальных выходов
- до девяти модулей в системе
- девять модулей программируемых как тревожные или зоны оповещения
- 16 выходов каждого из девяти модулей программируемые; возможные опции определяются возможностями пульта-концентратора
- подключение к системе четырех проводной коммуникационной шиной
- ток потребления 15 мА
- передает тамперный код отчета и коды отчета о неисправности
- контроль состояния коммуникационной шины на контрольной панели

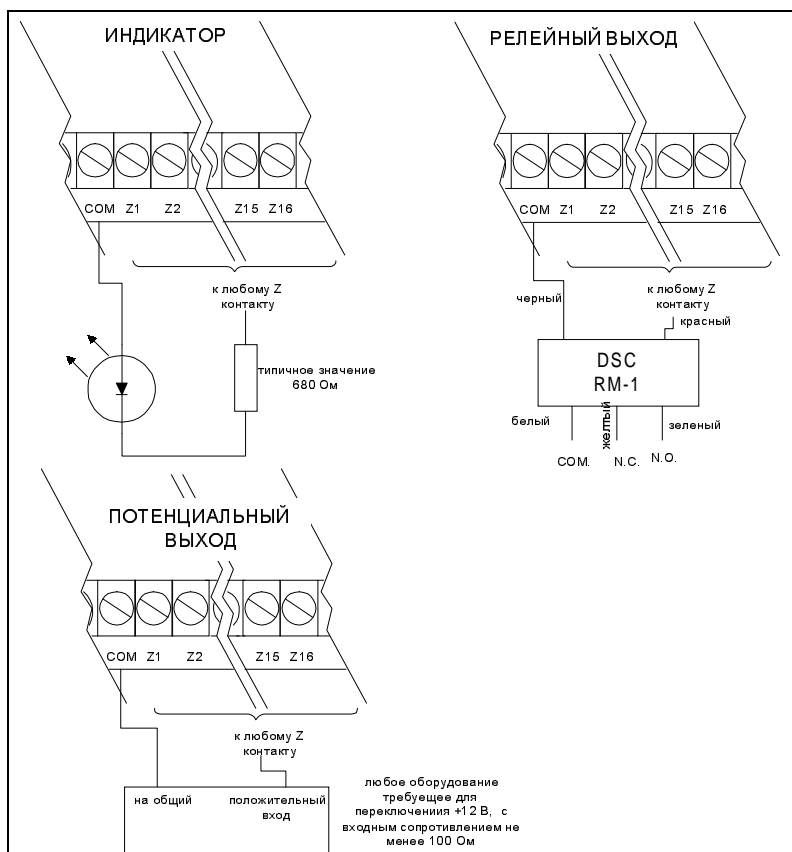

**Рабочие таблицы**

для PC1010/PC4020 версий 1.0 и позднее

---

**PC4216**

Номер модуля 4216

Опции выходов

Код отчета Тамперная тревога

Код отчета восстановление тампера

**Опции программируемого выхода модуля определяются настройками PC4010 PC4020 (смотри инструкцию по программированию пульта-концентратора)**